

三層構造一体型メッシュ

ヒサンガード

鉄塔塗装に



橋梁塗装に



近隣対策に



ポリエチレンラッセルメッシュ

ポリエステル短繊維

ポリエチレンラッセルメッシュ

ニードルパンチ工法

「複数の針で3枚の生地を一体化」することに成功し
3層構造一体型メッシュが誕生しました。


■ヒサンガードは様々な世間のニーズから誕生しました

- ◆ 通気性があり、かつ100%に近い飛散効果のあるメッシュが欲しい！
- ◆ 水平養生時に塗料の落下を防げるメッシュが欲しい！
- ◆ ガレキ飛散防止用に優れた防塵効果のあるメッシュが欲しい！
- ◆ 農業で農薬散布時に優れた飛散防止効果のあるメッシュが欲しい！
- ◆ フィルターとして優れたものはないか！？

色	採光グレー	
引っ張り強さ (N)	たて	1310
	よこ	627
重量	310g/m ²	


テストの様子

ガン吹付テスト

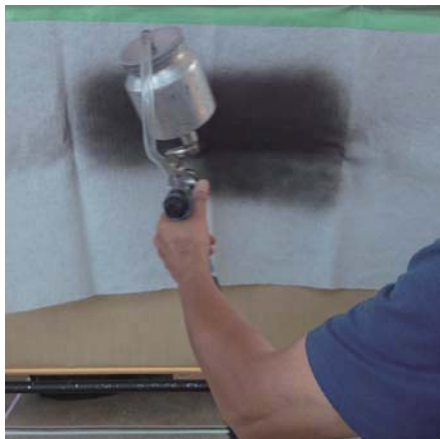

吹付面に裏写りせず、養生紙にも飛散なし

塗料落下テスト

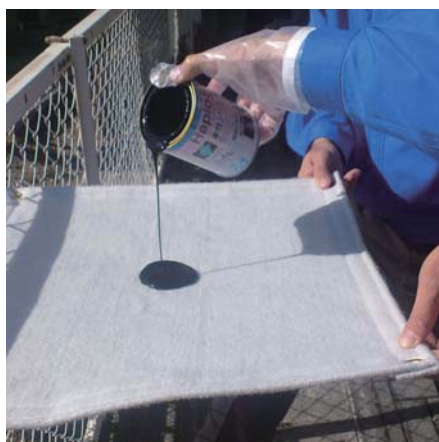

徐々に染み出してはくるが、
滴り落ちるような現象は見られない

■上記テストは社内試験での結果であり、保証するものではありません。

規格サイズ表		
サイズ(m×m)	ハトメピッチ(mm)	主な用途
0.5×6	500	足場と建物の隙間養生 (塗料や軽量物の落下防止)
0.5×12	500	
1.8×5.4	450	一般塗装時の飛散防止 塗料の落下ガード
1.8×10	450/500	
3.6×5.4	450	
3.6×10	450/500	

※その他、アイメッシュ加工・別注品も承ります。
※ブルー、グリーン、白もロットでの対応可能です。
※重量、かさの関係上、上記規格以上のサイズはお奨め出来ません。

生地サンプル



【製造・発売元】



株式会社名古屋マルヤマ

〒465-0092 名古屋市名東区社台3丁目46番地

TEL (052)778-1666(代) FAX (052)778-1677

お問い合わせは

NAGOYA MARUYAMA